


# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# UNILUX

<b>Artikelnummer</b>	400090469
<b>Marke</b>	UNILUX
<b>Artikelname</b>	Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte schwarz

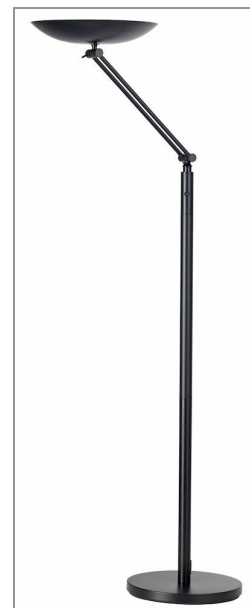

<b>Produktart</b>	Stehlampe	<b>Serie</b>	UNILUX
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Batterie</b>	Falsch
<b>Garantie (in Monaten)</b>	24		
<b>Bedienungsanleitung</b>	Richtig		

## LOGISTISCHE DATEN

<b>Herkunftsland</b>	China	<b>Artikel Warecode</b>	94052040
<b>Verpackungsart</b>	Karton		

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
<b>Anzahl der Einheiten</b>	1		1	3	24
<b>Länge (cm)</b>	77,7		77,7	0	120
<b>Breite (cm)</b>	40		40	0	80
<b>Höhe (cm)</b>	17		17	0	151
<b>Bruttogewicht (g)</b>	9800		9800	0	250200
<b>EAN Nummer</b>	3595560014064		3595560014064		3595560014118

## Artikelbeschreibung

Der Gelenkarm mit Feststellschraube ermöglicht eine Veränderung der Lichtausrichtung – zur indirekten Beleuchtung an die Zimmerdecke, seitlich zur Wand oder aber direkt als Leselampe. Ein Drehdimmer am Mast erlaubt eine unkomplizierte stufenlose Anpassung der Lichtstärke je nach Tätigkeit. Die Emaillebeschichtung in der Reflektorschale sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des warmweißen Lichts – für hohen Sehkomfort ohne Blendeffekte. Ein beschwerter Fuß mit 5 kg Gewicht gibt der Standleuchte sicheren Stand.

## Produktmerkmale

- LED-Standleuchte mit emaillierter Lichtschale und Gelenkarm für indirekte oder direkte Beleuchtung
- Stufenlos dimmbar über Drehschalter am Mast
- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar
- Leistung: 29,9 W; mittlere Nennlebensdauer: 40.000 Stunden
- Farbtemperatur: 3.000 K
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h; Lichtausbeute: 120 lm/W
- Energieeffizienzklasse: E bei Skala A bis G
- Drehdimmer am Mast
- Kabellänge: 200 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Emaille